NOUVEAU

FLEX-CC
CARTE CONTACT SEC





La carte contact sec permet d'interfacer un détecteur à magnétomètre Sensys via des contacts secs. Cette solution est particulièrement adaptée pour le raccordement avec un contrôleur de feux ou un automate du marché.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La carte dispose de **8 contacts secs**. Il est possible d'adjoindre des cartes d'extension disposant chacune de 8 contacts secs chacune.


La carte contact sec se raccorde directement **en Ethernet sur l'APX**. Il est possible de faire un **raccordement distant via un réseau IP**.

CONFIGURATION

La configuration est extrêmement simple depuis l'application **TrafficDOT2.**

A chaque capteur est associé un contact sec, via une table de correspondance comme illustré ci-dessous. Une LED en façade permet de contrôle de bon fonctionnement du capteur au passage d'un véhicule



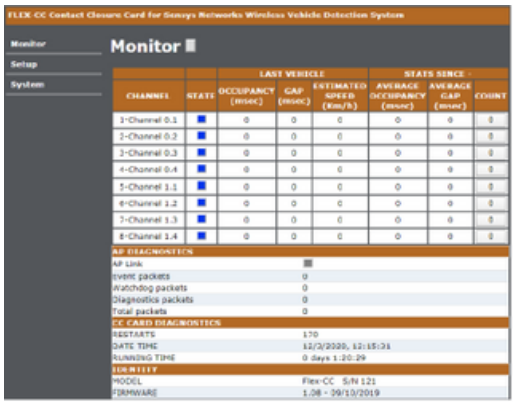

FACTEUR DE FORME

Dimensions	LxWxH=100x120x25mm.
Températures	-20/+70°C

RACCORDEMENT

Tension	9-30VDC
Consommation	1,2 W
Norme	EN 50293:2012

Capsys
Parc technologique des Fontaines - F 38190 Bernin - FRANCE
Tél : +33 (0)4 76 08 90 75 - Fax : +33 (0)4 76 08 89 85 contact.capsys@capsys.eu - www.capsys.eu

Document non contractuel, nos produits évoluent et nous nous réservons le droit de modifier à tout moment leurs caractéristiques.